


inoWorld Gateway Typ: WiFi und WiFi 4G

Beschreibung

Das inoWorld Gateway ermöglicht die komfortable Ansteuerung und Zustandsüberwachung von INOVA-Toranlagen über WLAN oder Mobilfunk (4G). Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über die inoWorld App.

Das Gateway kommuniziert über eine bidirektionale Kabelverbindung mit kompatiblen INOVA Schiebetor und Falttoranlagen. Neben der Ansteuerung per App werden künftig auch die Ferndiagnose und Fernkonfiguration über das inoWorld Webportal möglich sein.

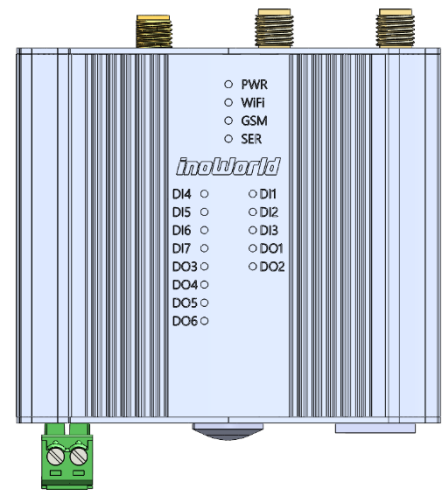

Aktueller Funktionsumfang für INOVA-Toranlagen

- App-Ansteuerung per Smartphone oder Tablet für iOS und Android
- Detaillierte Zustands- und Störungsanzeige in der App
- Satellitengesteuerte Positionsbestimmung der Toranlage
- Logbuch der Nutzeraktionen
- Zentrale Nutzerverwaltung mit umfangreicher Zugangsberechtigungen und -beschränkungen
- Mehrsprachige Software (Portal und App) in Deutsch und Englisch

Geplante Funktionserweiterung für INOVA-Toranlagen

- Ferndiagnose über das inoWorld Webportal
- Fernkonfiguration über das inoWorld Webportal
- Toröffnung per Anruf (bedingt inoWorld WiFi 4G)
- Wochen- und Jahreszeitschaltuhr (erfordert einmalige Lizenz)

Varianten

Das Gateway ist in zwei Varianten erhältlich:

Produktbezeichnung	inoWorld WiFi	inoWorld WiFi 4G
Mobilfunkanbindung	-	4G/LTE über Multi-Netz-SIM mit automatischer Netzwahl
Nutzungsgebühr	-	Gemäß aktueller Preisliste ¹
WLAN	2,4-GHz-WLAN ²	
Over-the-Air-Updates	Drahtlose Softwareaktualisierung durch den Hersteller	
Anzahl Nutzer	Bis zu 1000 Nutzer	

¹ Die Nutzungsgebühr ist vom Betreiber an Berlemann Torbau GmbH zu entrichten

² 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt

Vertrieb


Die Nutzung des inoWorld-Gateways ist auf gewerbliche Kunden beschränkt.

Kompatibilität

Das inoWorld Gateway unterstützt INOVA-Toranlagen mit inoControl sowie Anlagen mit einer Inovamatic 400 S, die ab August 2026 ausgeliefert wurde.

Für nicht kompatible INOVA-Toranlagen sowie für Produkte von Drittanbietern stehen die Varianten inoWorld 3/2 I/O und inoWorld 7/6 I/O zur Verfügung. Diese ermöglichen die Ansteuerung und Zustandsüberwachung über digitale Ein- und Ausgänge.

Abmessungen und Anschlüsse

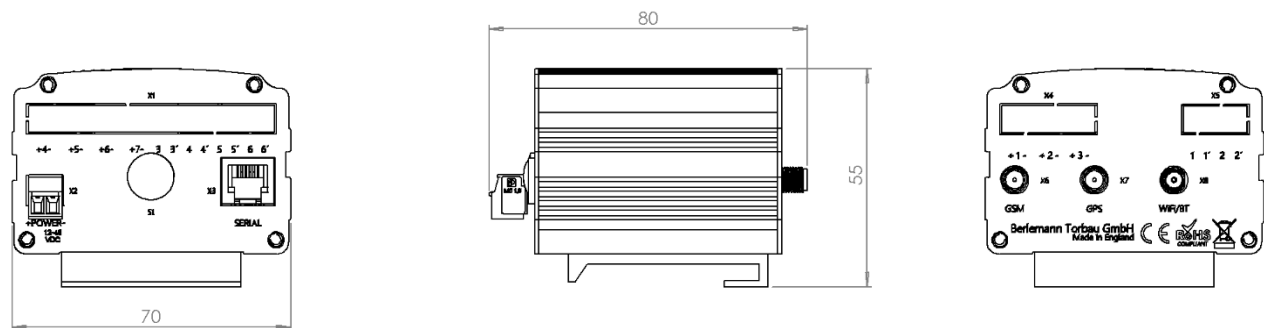

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	12 – 48 V DC
Max. Leistungsaufnahme	2,75 W
Mobilfunk	4G/LTE
WLAN	2,4 GHz (5-GHz wird nicht unterstützt)
Positionsbestimmung	GPS, Galileo, QZSS
Steuerungsschnittstelle	RS-232
Betriebstemperatur	-35 bis +65 °C
Abmessungen (inkl. Hutschienenadapter)	80 x 70 x 55 mm (L x B x H)
IP-Schutzart	Vorgesehen für den Einbau in ein geeignetes Schutzgehäuse
Lieferumfang	1 x inoWorld Gateway 1 x 4G /WLAN-/GNSS-Antenne mit 3 m Anschlusskabel 1 x Modularkabel schwarz, 2 x RJ12 (6/6), 1m 1 x Hutschienenadapter, vormontiert 1 x Multi-Netz-SIM, nur bei inoWorld WiFi 4G