




Tür- und Torverriegelungssysteme

inova[®] Drehflügeltore

Tür- und Torverriegelungssysteme

Universelle Anschläge mit Profil

Neben den Standard-Toranschlügen stehen auch universell einsetzbare Schließprofil-Garnituren zur Verfügung. Diese können jederzeit nachgerüstet sowie bei Bedarf erweitert werden.

Die Schließprofil-Garnituren lassen sich mit Standard-Einsteckschlössern in Einfach- oder Doppelschließung kombinieren. Darüber hinaus sind Ausführungen mit Europrofilzylinder- oder Rundzylinderlochung sowie Varianten mit oder ohne Panik-Funktion erhältlich.


Sämtliche Bauteile sind sowohl für DIN-links- als auch für DIN-rechts-Anwendungen geeignet. Die endgültige Festlegung der Anschlagrichtung kann erst während der Montage vor Ort erfolgen.

Für Türen und Tore stehen unter anderem folgende Ausstattungsoptionen zur Verfügung:

- Öffnungsüberwachung
- Verschlussüberwachung
- Elektrische Fernentriegelung


Alle Schließprofile sind nach dem INO-FIX-Montageprinzip ausgeführt. Dadurch ist eine Montage ohne Bohren, Gewindeschneiden oder Verschrauben an Pfosten und Rahmen möglich.

Die geprägte Struktur des neuen Anschlags sowie die verdeckte Montage sämtlicher Schließ-, Verriegelungs- und Meldesysteme schützen wirksam vor Manipulation und Sabotage.

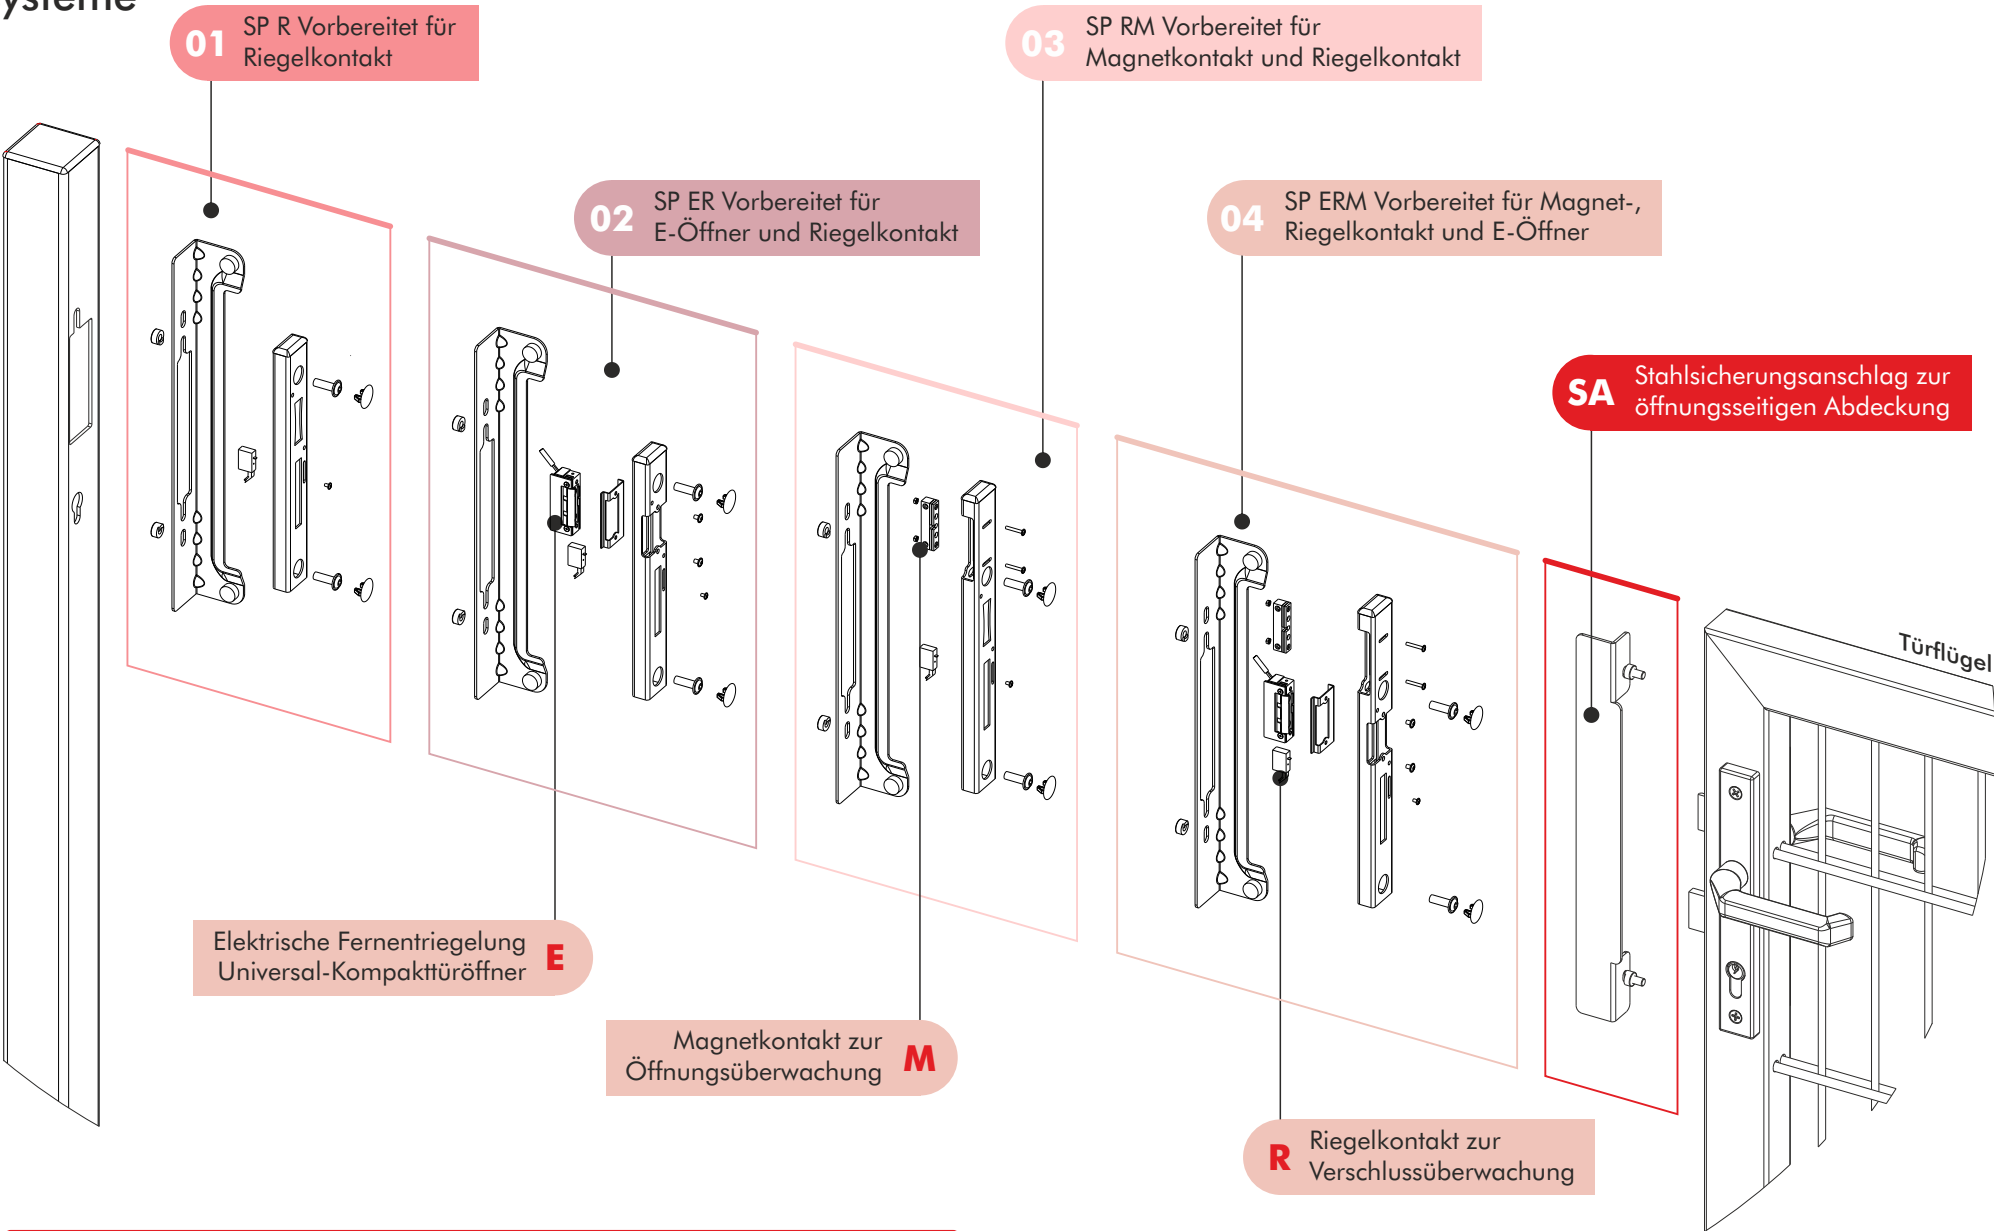

Alle Anschlagwinkel mit Kabeldurchbruch inklusive verschraubter Gummipuffer, Schließprofil mit Fallenschließblech aus Edelstahl.

Durch die stufenlose Ausrichtung lässt sich die Schließprofil-Garnitur präzise einstellen. Dadurch wird ein leises Schließen sowie ein klapperfreier Verschluss gewährleistet. Das System eignet sich besonders für Anwendungen mit Übersteig- und Durchbruchdetektion.

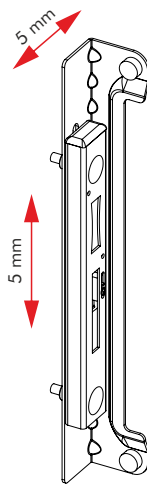

Systemübersicht

Anschlaggarnituren

Baureihe	01	02	03	04
Typ	SP R	SP ER	SP RM	SP ERM
Abmessungen	40 x 58,5 x 420			
Rahmenbreite	40 mm bis 80 mm			
Anschlagspiel einstellbar	✓	✓	✓	✓
Schließprofil, Fallenschließblech Edelstahl	✓	✓	✓	✓
E Elektrische Entriegelung Universal-Kompakttüröffner Serie UKT		✓		✓
R Riegelzustandsmeldung mit Schließprofil-Riegelkontakt	✓	✓	✓	✓
M Öffnungsmeldung mit Schließprofil-Magnetkontakt			✓	✓

SA - Optional aber empfohlen bei der Öffnungsrichtung „auswärts“ und zwingend erforderlich bei Funktion **03** und **04** - Schließprofil mit Magnetkontakt

Für eine vollständige Zustandsüberwachung einer Tür sind zwei unterschiedliche Kontakte erforderlich: Der Magnetkontakt erfasst den Zustand „Tür geschlossen“, während der Riegelkontakt die tatsächliche Verriegelung der Tür überwacht.

Der elektrische Türöffner wird zusätzlich eingesetzt, wenn die Tür elektrisch fernentriegelt werden soll.

Die Verschlussmeldung bzw. Verschlussüberwachung dient zur eindeutigen Erfassung des aktuellen Zustands einer Tür oder eines Tores. Dabei wird zwischen drei Zuständen unterschieden:

04 Einbausituation SP ERM

Der Magnetkontakt



erfasst den Öffnungszustand der Tür und erkennt, ob diese geöffnet oder geschlossen ist.

Der E-Öffner



hält die Tür im Ruhezustand geschlossen. Bei Ansteuerung wird die Verriegelung freigegeben und die Tür kann geöffnet werden.

Der Riegelkontakt



erkennt, ob der Schlossriegel vollständig ausgefahren ist und die Tür dadurch mechanisch verriegelt wurde.

(a) Geöffnet

Die Tür bzw. das Tor befindet sich in geöffneter Stellung. Es besteht kein Verschluss.

(b) Geschlossen, jedoch nicht verriegelt

Die Tür bzw. das Tor ist geschlossen, wurde jedoch noch nicht verriegelt und ist somit nicht gegen unbefugtes Öffnen gesichert.

(c) Geschlossen und verriegelt

Die Tür bzw. das Tor ist vollständig geschlossen und mechanisch verriegelt.

► Das Verriegelungssystem ist für den Einbau in Türen und Toren bis 3,0 m Breite


Perimeterschutz

Komplett aus einer Hand

Wir verstehen Perimeterschutz als Konzept mit perfekt aufeinander abgestimmten mechanischen und elektronischen Sicherungskomponenten.

Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit zeichnen unsere Produkte aus und machen INOVA Perimeterschutz für Sie zu einer sicheren Investition.

Mit unserem dichten Netzwerk aus qualifizierten Fachhändlern haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

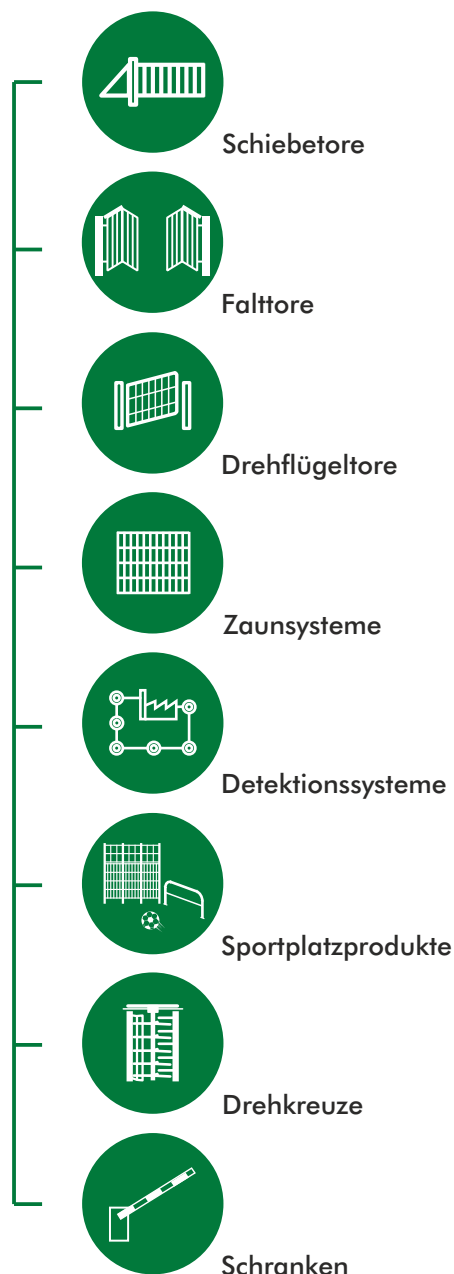

Ihr Partner

für integrierten Perimeterschutz

berlemann

Berlemann Torbau GmbH

Ulmenstraße 3

D - 48485 Neuenkirchen

Tel.: +49 5973 9481-0

E-Mail: info@berlemann.de



www.berlemann.de