


MONTAGEHINWEIS

**INOVA<sup>®</sup> WINKEL-DISTANZHALTER**

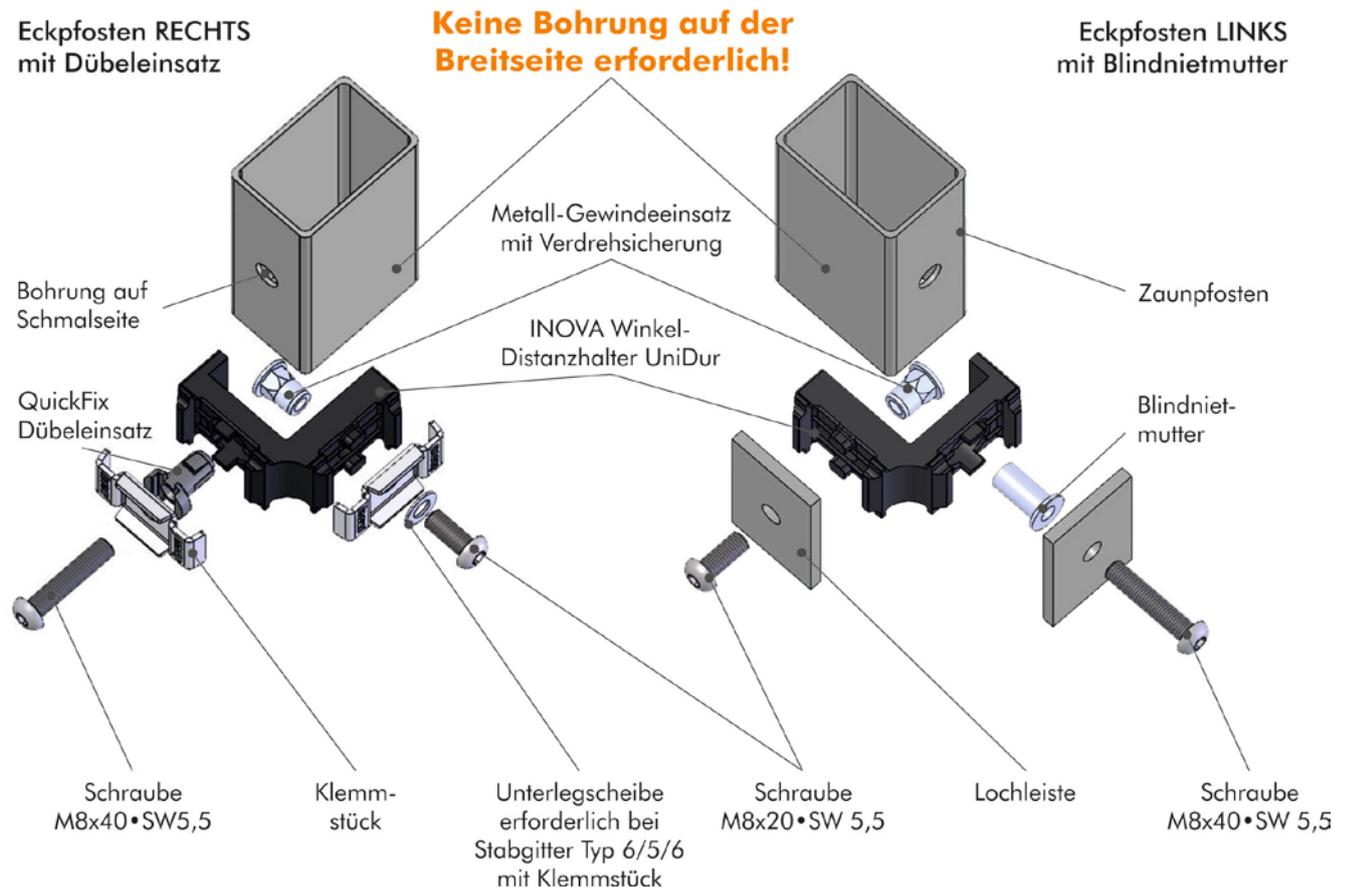

**Einfaches Herstellen von Eckpfosten**

- ▶ Nur **eine Bohrung** pro Distanzhalter
- ▶ **Keine Bohrung** auf der Profil-Breitseite
- ▶ **LINKS und RECHTS** verwendbar
- ▶ **Nietmontage** durch vorhandenes Bohrbild auf der Profil-Schmalseite
- ▶ Einfache **Schraubmontage** mit Dübeleinsatz zur Schnell-Umrüstung

**Einfaches Umrüsten normaler Zwischenpfosten zu Eckpfosten**

Hochfeste, UV-stabilisierte Schallschutz-ausführung, angelehnt an die nebenstehend aufgeführten RAL-Farben

Der Winkel-Distanzhalter wird nur durch die vorhandene Bohrung auf der Schmalseite eines Profils fixiert. Dadurch können normale Zwischenpfosten einfach zu Eckpfosten umgerüstet werden. Das bei herkömmlichen Eckpfosten nötige, zweite Bohrbild auf einer der Breitseiten wird durch die Metall-Gewindeeinsätze mit Verdrehsicherung ersetzt.

**Bohrungen auf Breitseiten entfallen komplett!**

Die Befestigung erfolgt mit einer Blindnietmutter in der vorhandenen Profilbohrung. Für Reparaturen kann die Blindnietmutter durch den QuickFix Dübeleinsatz ersetzt werden. Der QuickFix Dübel ist für die Verschraubung mit der gängigen M8 Zaunbau-schraube ausgelegt.

RAL 9006  
Silber

RAL 6005  
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazit

RAL 9005  
Schwarz